



120 litrów

Bojler Biawar 120.24 Plus



Nr katalogowy: 226

Kod EAN: 5901862060032

Producent: BIAWAR

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

1 599,00 PLN

Opis produktu

Bojler Biawar 120 litrów


Biawar 120.24 Plus to bojler dwupłaszczowy o pojemności 120 litrów.

Zalety bojlera dwupłaszczowego:



- zbiornik z zewnątrz jest osłonięty izolacją z pianki poliuretanowej
- jest wyposażony w osłony czujnika temperatury, dzięki którym możliwy jest pomiar temperatury w zbiorniku.
- ma dużą powierzchnię wymiennika 1,00 m².
- jest wyposażony w króciec montażu grzałki elektrycznej.
- ma zastawkę rozpraszającą dopływ zimnej wody, która eliminuje mieszanie wody w zbiorniku.
- wewnątrz zbiornika jest chronione przed korozją przez emalię ceramiczną i anodę magnezową.

Budowa

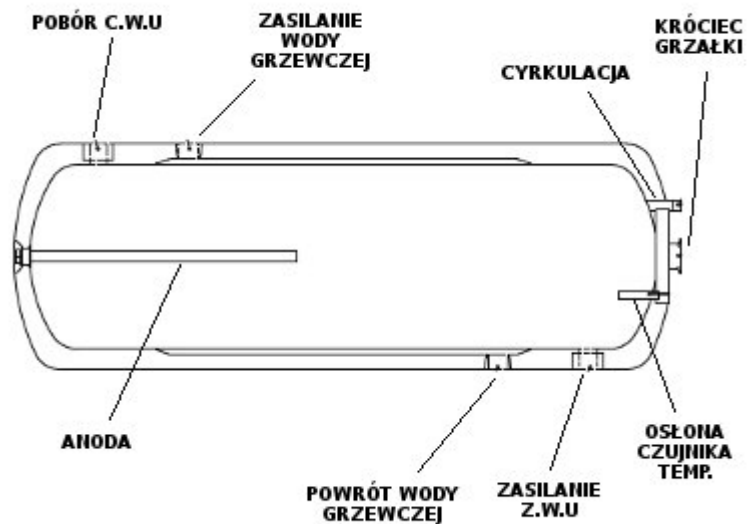

Parametry bojlera:

Klasa efektywności energetycznej: **C**.

Pojemność magazynowa: **112 litrów**.

Powierzchnia grzejna wymiennika **1,00 m²**.

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika: **6 bar**.

Maksymalna temperatura pracy zbiornika: **80 °C**.


Moc wymiennika: **21 kW** (70/10/45).

Wydajność: **510 l/h** (70/10/45).

Przyłącze grzałki elektrycznej: gwint **5/4"** GW.


Waga: **55 kg**.

Wymiary zasobnika W-E 80-140.24 Plus/

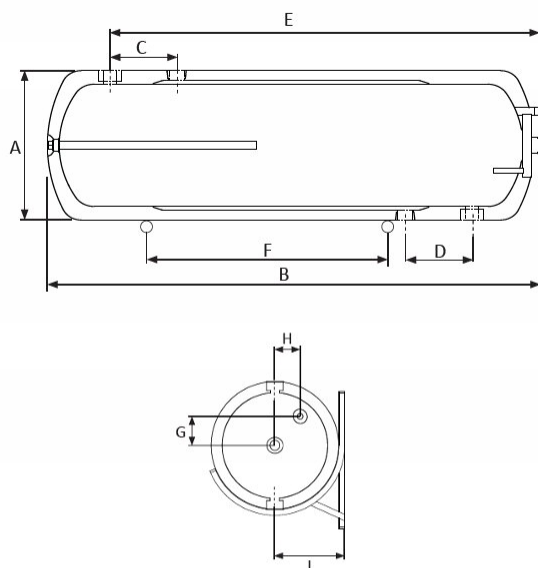

Wymiar	Jed.	W-E 80.24 Plus	W-E 100.24 Plus/24 S	W-E 120.24 Plus/24 S	W-E 140.24 Plus/24 S
A	mm	440	440	440	440
B		975	1137	1300	1460
C		95	95	95	175
D		95	95	95	175
E		615	780	940	1095
F		350	510	640	640
G		100	100	100	100
H		87	87	87	87
I		~250	~250	~250	~250

Króćce zasobnika W-E 80-140.24 Plus/

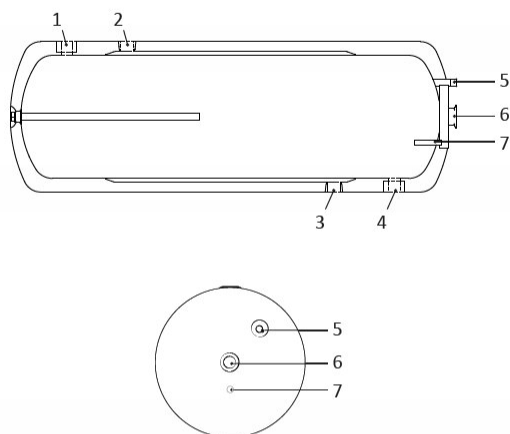

Króćciec	Jed.	W-E 80.24 Plus	W-E 100.24 Plus/24 K/24 S	W-E 120.24 Plus/24 K/24 S	W-E 140.24 Plus/24 K/24 S
1 Pobór c.w.u.	cal	¾ GW	¾ GW	¾ GW	¾ GW
2 Zasilanie wody grzewczej		1 GW	1 GW	1 GW	1 GW
3 Powrót wody grzewczej		1 GW	1 GW	1 GW	1 GW
4 Zasilanie z.w.u.		¾ GW	¾ GW	¾ GW	¾ GW
5 Cyrkulacja		½ GZ	½ GZ	½ GZ	½ GZ
6 Króciec mod. grzejnego	mm	1½ GW	1½ GW	1½ GW	1½ GW
7 Osłona czujnika temp.		10 GW	10 GW	10 GW	10 GW