



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



## Bojler Biawar Mega 220.81

Nr katalogowy: 229

Kod EAN: 5901862079058

**Producent: BIAWAR**

Czas wysyłki: Niedostępny

### Cena

3 100,00 PLN

## Opis produktu

### Bojler Biawar Mega 220 litrów

Biawar Mega 220.81 to stojący bojler na ciepłą wodę użytkową, w którym elementem grzejącym jest pionowa wężownica.




Zbiornik z zewnątrz jest osłonięty trwałą i estetyczną plastikową obudową.

Ma zamontowany termometr oraz króciec grzałki elektrycznej 1 1/4".

Na wyposażeniu bojlera znajdują się stopki poziomujące.

Pod obudową znajduje się gruba warstwa izolacji termicznej ze specjalnego polistyrenu EPS200 nadająca zbiornikowi wyjątkowo dobre właściwości akumulacyjne.

W zbiorniku zastosowano mocną wężownicę. Ma ona powierzchnię **1,15 m<sup>2</sup>** co daje **24,2 kW** mocy i wydajność **625 l/h** (w warunkach 70/10/45 °C).

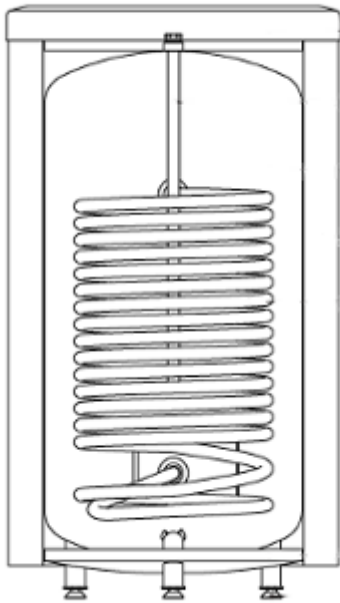

Zbiornik wykonano ze stali a jego wnętrze pokryto ochronną emalią.

Dodatkowym zabezpieczeniem trwałości zbiornika jest anoda magnezowa o wymiarach  $\varnothing 21 \times 900$  i gwincie króćca 3/4".

Zbiornik wyposażono w króciec cyrkulacji 3/4".

Gwarancja na szczelność zbiornika wynosi 5 lat.

### **PARAMETRY BOJLERA:**

Klasa efektywności energetycznej: C

Pojemność magazynowa: 211 litrów.

Powierzchnia wężownicy 1,3 m<sup>2</sup>.

Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika: 6 bar.

Maksymalna temperatura pracy: 85 °C.


Moc wężownicy: 25 kW (70/10/45).

Wydajność: 630 l/h (70/10/45).

Przyłącze grzałki elektrycznej: 5/4" GW.

Waga: 80 kg.


## PRZEKRÓJ BOJLERA:

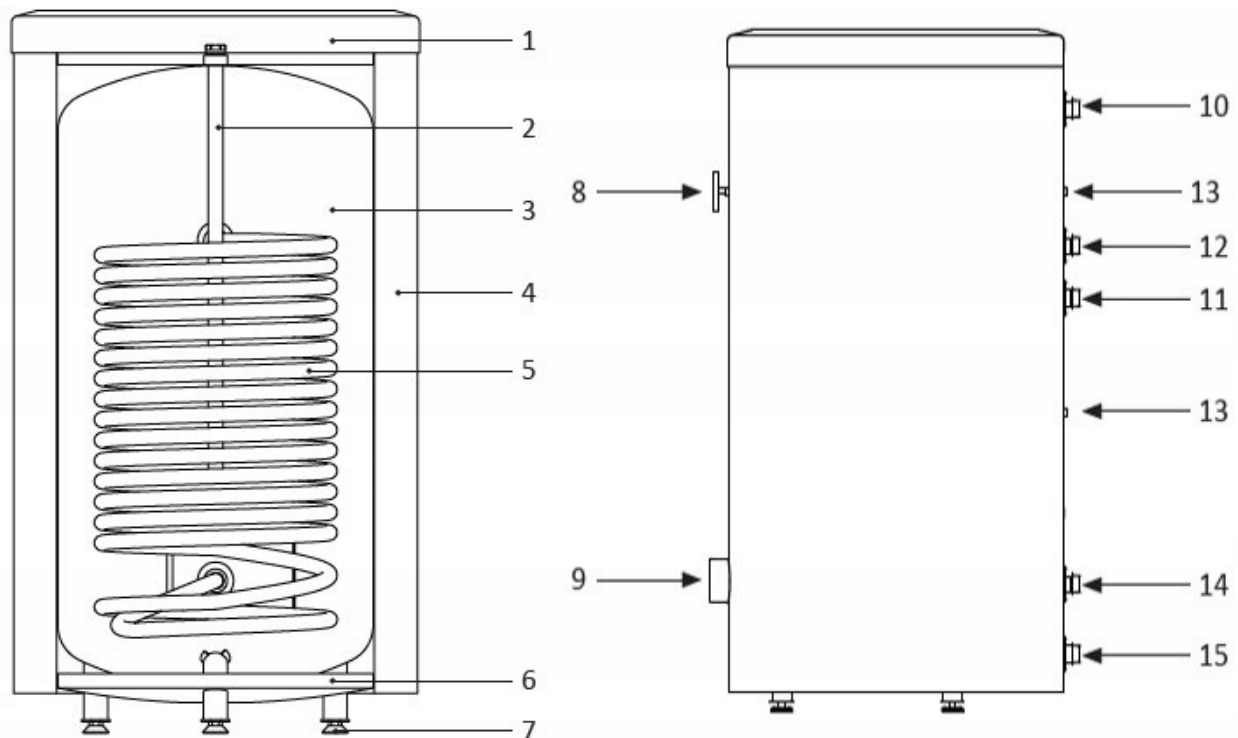

1. Górna izolacja zbiornika.
2. Ochronna anoda magnezowa.
3. Emaliowany zbiornik.
4. Boczna izolacja zbiornika.
5. Wężownica.
6. Dolna izolacja zbiornika.
7. Nóżka regulowana.
8. Termometr zegarowy.
9. Króciec do montażu elektrycznego modułu grzejnego.
10. Króciec poboru c.w.u.
11. Króciec zasilania wężownicy.
12. Króciec cyrkulacji c.w.u.
13. Osłona czujnika temperatury.
14. Króciec powrotu z wężownicy.
15. Króciec zasilania zimnej wody użytkowej.

rys. Przekrój i widok z boku zbiornika Biawar Mega 220.81

# ŚREDNICE KRÓĆCÓW I WYMIARY ZBIORNIKA

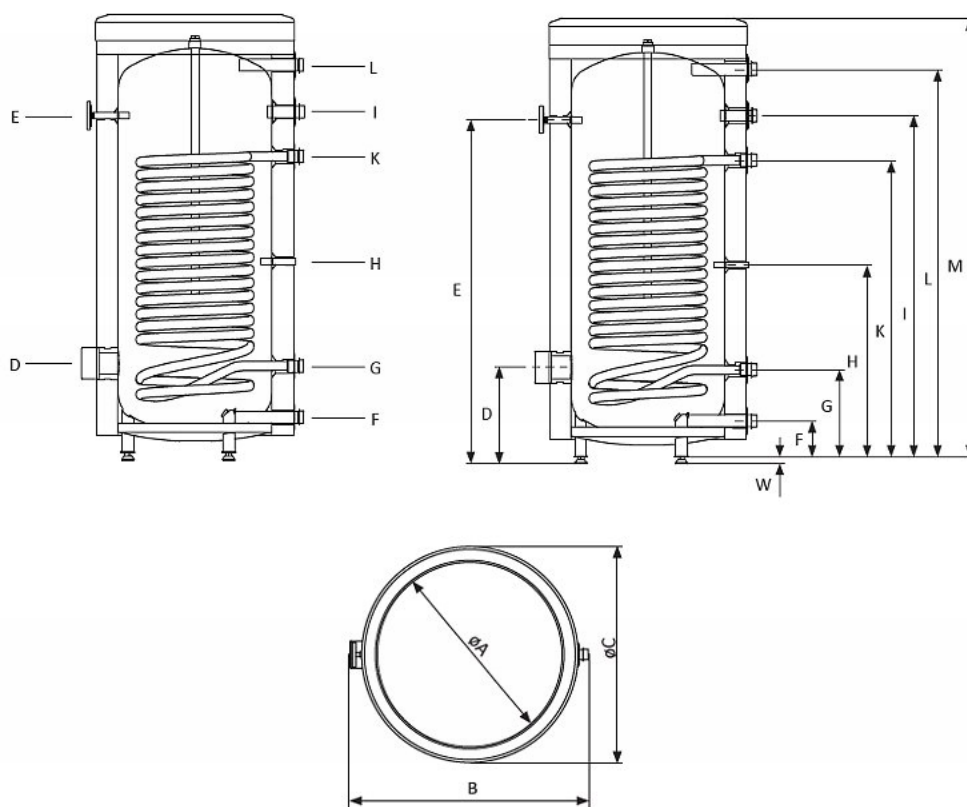

| Przylącze |                             | Jed. | Zasobnik   |            |            |            |
|-----------|-----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
|           |                             |      | W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 |
| D         | Przylącze modułu grzejnego  | cal  | 1 1/4" GW  |            |            |            |
| E         | Ośłona termometru           | mm   | ø10 wew.   |            |            |            |
| F         | Wejście wody zimnej         | cal  | 3/4" GZ    |            |            |            |
| G         | Powrót z węzownicy          | cal  | 3/4" GZ    |            |            |            |
| H         | Ośłona czujnika temperatury | mm   | ø16 wew.   |            |            |            |
| I         | Cyrkulacja c.w.u.           | cal  | 3/4" GZ    |            |            |            |
| J         | Ośłona czujnika temperatury | mm   | -          |            |            |            |
| K         | Zasilanie węzownicy         | cal  | 3/4" GZ    |            |            |            |
| L         | Pobór c.w.u.                | cal  | 3/4" GZ    |            |            |            |

Średnice króćców.

| Wymiary |    |            |            |            |            |     |
|---------|----|------------|------------|------------|------------|-----|
|         |    | W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 |     |
| øA      | mm | 445        | 445        | 445        | 445        |     |
| B       | mm | 644        | 644        | 644        | 644        |     |
| øC      | mm | 576        | 576        | 576        | 576        |     |
| D       | mm | 205        | 205        | 205        | 205        |     |
| E       | mm | 608        | 772        | 944        | 1393       |     |
| F       | mm | 82         | 82         | 82         | 82         |     |
| G       | mm | 199        | 199        | 199        | 199        |     |
| H       | mm | 351        | 439        | 443        | 443        |     |
| I       | mm | 584        | 599        | 759        | 1179       |     |
| J       | mm | -          |            |            |            | 859 |
| K       | mm | 504        | 679        | 679        | 679        |     |
| L       | mm | 724        | 888        | 1060       | 1510       |     |
| M       | mm | 840        | 1004       | 1176       | 1625       |     |
| W       | mm | 21 -0/+15  | 21 -0/+15  | 21 -0/+15  | 21 -0/+15  |     |

Wymiary.

