



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Podgrzewacz PEE2 Kospel

Nr katalogowy: 746

Kod EAN: 5906564110788

Producent: Kospel

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

1 149,00 PLN

Opis produktu

Podgrzewacz elektryczny Kospel PEE 2

PEE2 Kospel 18/21/24 to elektryczny podgrzewacz wody ze sterowanie elektronicznym.



Cechy podgrzewacza:

- **elastyczny:** dostępne cztery moce: 17,18,21 i 24 kW, wybieramy je pokrętką regulatora,
- **elektroniczny:** podgrzewacz jest sterowany elektronicznie, dzięki czemu można precyzyjnie regulować temperaturę w zakresie 30 - 60°C z dokładnością do 1°C,
- **przyjazny w obsłudze:** wyświetlacz umożliwia wygodny odczyt temperatury i aktualnie załączonej mocy, podgrzewacz pamięta ustawienia trzech najczęściej używanych temperatur,
- **oszczędny:** klasa efektywności energetycznej A gwarantuje niskie zużycie energii elektrycznej,
- **bezpieczny:** możliwość blokady maksymalnej temperatury wody np: w celu zabezpieczenia dzieci przed poparzeniem.

Wyświetlacz LCD



Wyświetlacz prezentuje aktualnie ustawioną temperaturę i aktualny tryb pracy podgrzewacza.


Obrót pokrętki w prawo powoduje zwiększenie zadanej temperatury. Obrót pokrętki w lewo powoduje zmniejszenie zadanej temperatury.

Naciśnięcie pokrętki powoduje zmianę nastawy na jedną z zapisanych w pamięci temperatur. Kolejnymi naciśnięciami przestawiamy ustawioną temperaturę na następną w pamięci podgrzewacza, kolejno w pętli (np: 'Eco', 'umywalka', 'wanna').

Wymiary podgrzewacza



Montaż podgrzewacza

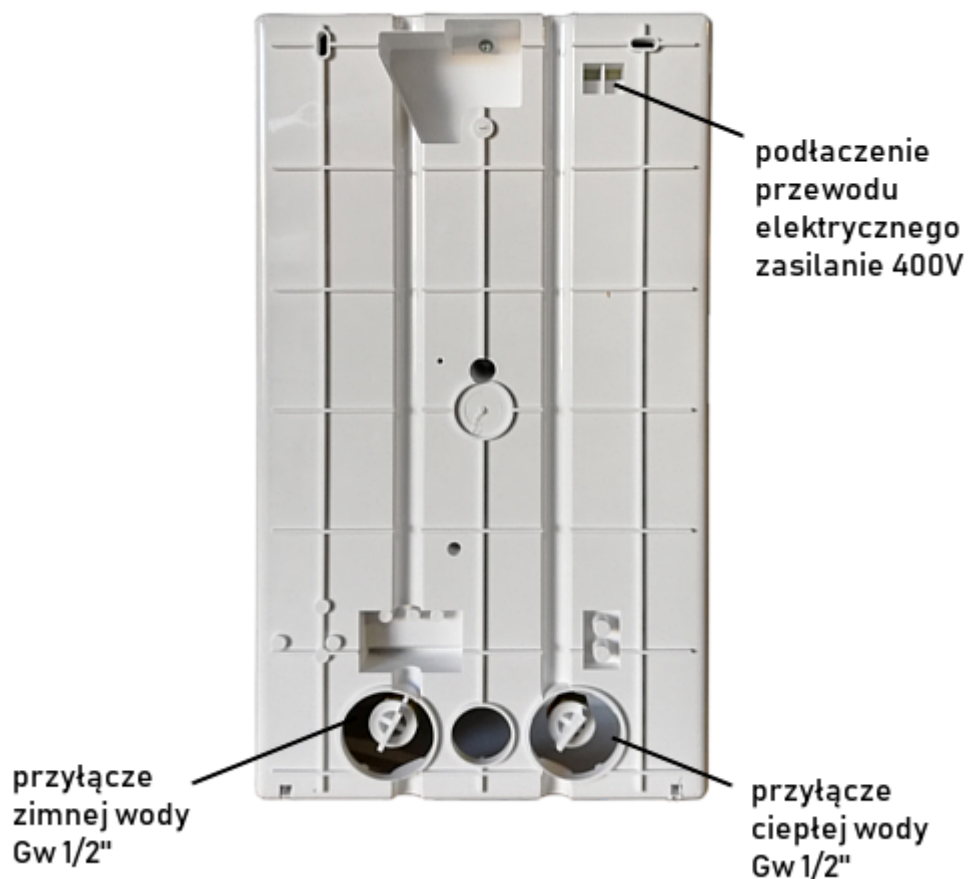

Podłączenie podgrzewacza do sieci elektrycznej powinno zostać wykonane przez elektryka z uprawnieniami.

W komplecie z urządzeniem dostarczamy kołki i zawiesia niezbędne do montażu.

Parametry podgrzewacza

PEE2 nadaje się do obsługi każdego rodzaju odbiornika ciepłej wody w domu. Może również współpracować z bojlerem, dogrzewając ciepłą wodę. Podgrzewanie wody zostaje uruchomione, kiedy przepływ wody osiąga wartość powyżej 2,5 l/min.

Podgrzewacz PPE2, PPVE		17/18/21/24			
Moc znamionowa	kW	17	18	21	24
Zasilanie		400V 3~			
Nominalny pobór prądu	A	3x24,7	3x26,0	3x30,3	3x34,6
Wydajność (przy przyroście temperatury wody o 30°C i ciśnieniu wody zasilającej 0,45MPa)	l/min	8,1	8,7	10,1	11,6
Min. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm ²	4 x 6 x 6			
Maks. przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm ²	4 x 16			
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω			0,43	0,37
Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość)	mm	440 x 245 x 126			
Masa	kg	~4,0			

Ciśnienie wody zasilającej		MPa	0,1 ÷ 1,0
Punkt włączenia (minimalny przepływ)		l/min	2,5
Zakres regulacji temperatury wody	Tryb NORMAL	°C	30 ÷ 60
	Tryb PRYSZNIC		30 ÷ 55
Przyłącza wodne			1/2" (rozstaw króćców 100mm)