



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Defro Komfort Eko Lux 25 kW + sterowanie pogodowe

Nr katalogowy: 667

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Rodzaj paliwa: ekogroszek

Typ układu c.o.: zamknięty i otwarty

Powierzchnia wymiennika (grzewcza) [m²]: 2,8

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

14 699,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona podajnika: Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

Opis produktu

Defro Komfort Eko Lux 25 kW

Komfort Eko Lux 25 kW to kocioł na ekogroszek, który pracuje całkowicie automatycznie a w przypadku zaklinowania się ślimaka potrafi samodzielnie go odblokować. Sterownik samodzielnie dobiera właściwe parametry i jest wyposażony w sterowanie pogodowe dzięki czemu kocioł wymaga niewiele obsługi i jest oszczędny.




Nowoczesny kocioł na ekogroszek

- kocioł automatycznie samodzielnie ustawia parametry pracy wentylatora i podajnika,
- podajnik sam się odblokowuje w razie zacięcia ślimaka,
- korpus wykonany z blachy o grubości 6 mm, jest to atestowana stal kotłowa P265GH,
- sprawność cieplna na poziomie 92%, napęd podajnika ABM pobiera trzykrotnie mniej energii elektrycznej niż klasyczne podajniki,
- sterownik Tech K1PV4 z dotykowym ekranem i kolorowym wyświetlaczem, posiada PID oraz Adaptive Control, obsługuje 4 pompy, zawór mieszający, regulator pokojowy, czujnik zamknięcia klapy kosza,
- istnieje możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwiczek a także zamiany podajnika stronami.


Kocioł z palnikiem na ekogroszek

Palnik jest przeznaczony do spalania ekogroszku o uziarnieniu 5-25 mm. Ruszt jest wykonany z żeliwa, a pozostałe elementy są wykonane ze stali kotłowej.

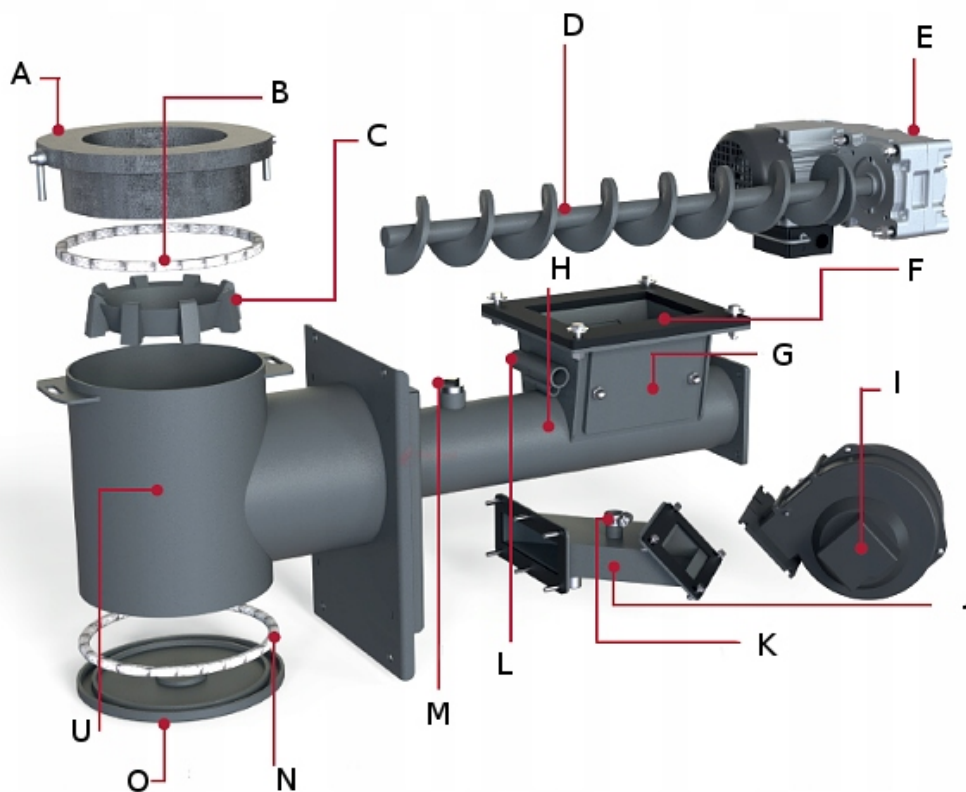

A - ruszt żeliwny palnika, **B** - sznur uszczelniający, **C** - żeliwna korona palnika, **D** - stalowy ślimak, **E** - samodzielnie odblokowujący się motoreduktor, **F** - uszczelka zbiornika na ekogroszek, **G** - rewizja rury podającej ekogroszek, **H** - rura podająca ekogroszek, **I** - wentylator z przepływomierzem, **J** - kanał nadmuchowy, **K** - króciec systemu wyrównania ciśnień powietrza, **L** - kapilary czujników termicznych, **M** - króciec systemu gaszenia Strażak, **N** - sznur uszczelniający, **O** - rewizja palnika, **U** - obudowa palnika.

Wymiary Defro Komfort Eko Lux 25 kW

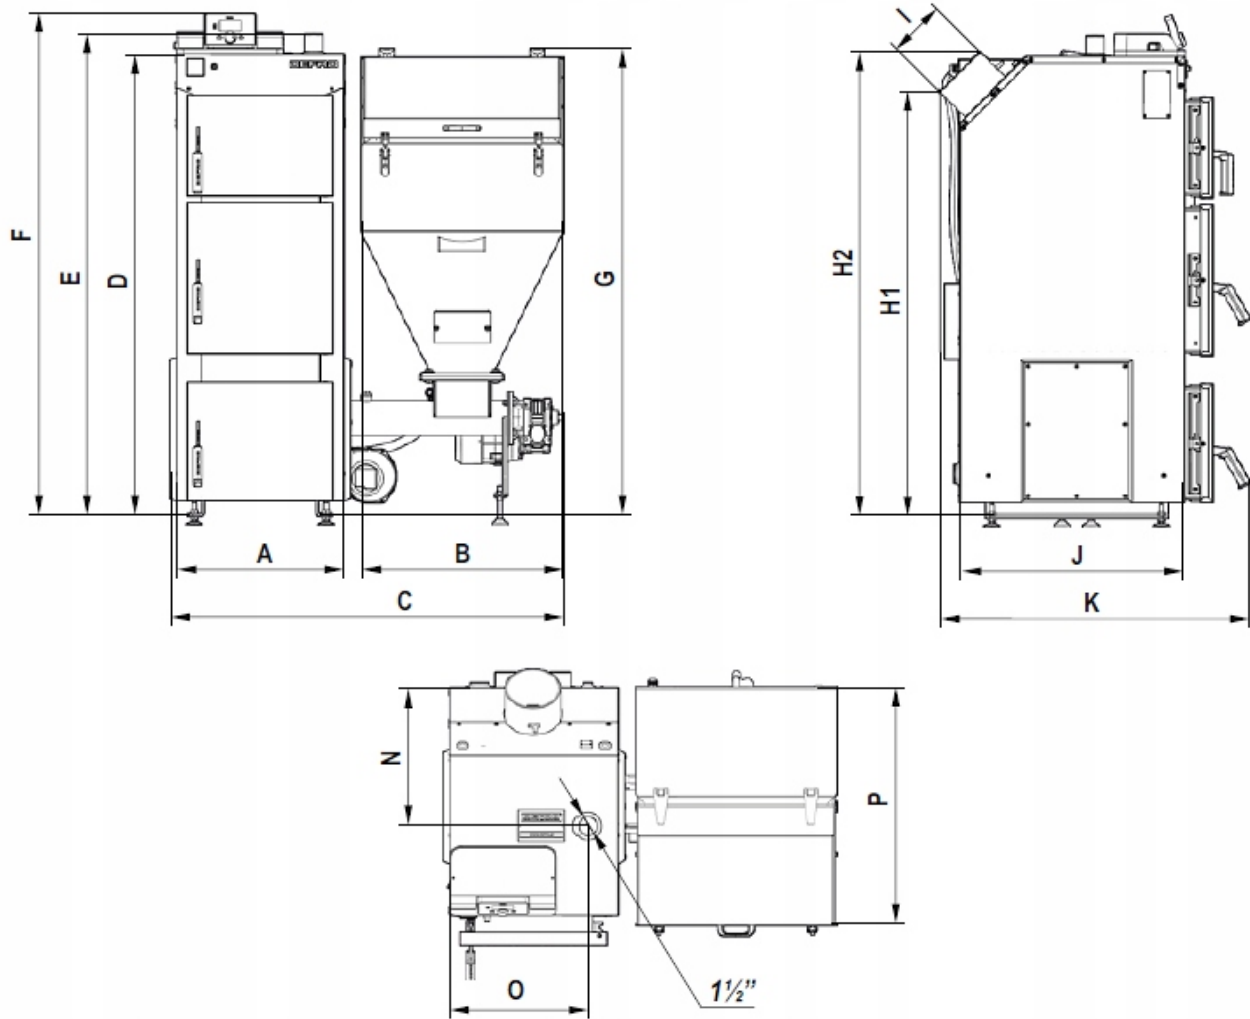

A - 53,2 cm, **B** - 63,0 cm, **C** - 125,0 cm, **D** - 146,2 cm, **E** - 152,7 cm, **F** - 156,9 cm, **G** - 147,9 cm, **H1** - 134,9 cm, **H2** - 147,5 cm, **I** - 17,8 cm, **J** - 71,5 cm, **K** - 98,4 cm, **L** - 9,5 cm, **M** - 14,0 cm, **N** - 43,1 cm, **O** - 43,6 cm, **P** - 75,0 cm.