



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Ognivo Eko Plus + 16 kW

Nr katalogowy: 712

Producent: Ognivo

Czas wysyłki: do 60 dni

Moc [kW]: 16

Rodzaj paliwa: ekogroszek, groszek, pellet

Typ układu c.o.: zamknięty i otwarty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

13 999,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona podajnika: Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

Opis produktu

Ognivo Eko Plus + 16 kW

Eko Plus + 16 kW to ekologiczny kocioł przeznaczony do spalania dwóch paliw. Głównym paliwem jest węgiel ekogroszek a zastępczym pelety drzewne. Jest wyposażony w mechanizm czyszczenia wymiennika pozwalający na czyszczenie bez wygaszania kotła oraz z moduł internetowy pozwalający na zdalne sterowanie i podgląd pracy kotła.


Kocioł 5 klasy na ekogroszek i pelet



- **elastyczny:** podajnik można zamieniać stronami, ma niewielkie gabaryty dzięki czemu pasuje do każdej kotłowni,
- **automatyczny:** posiada samoregulujący się sterownik **eCoal v 3.5**,
- **trwały:** ślimak jest wykonany ze **stali kwasoodpornej 0H18N9**, drzwiczki z żeliwa, podajnik ze stali kotłowej,
- **łatwy w obsłudze:** jest wyposażony w mechaniczny system czyszczenia - można wyczyścić kocioł nie otwierając drzwiczek,
- **automatyczny:** sterownik adaptacyjny sam dobiera odpowiednie nastawy dla podajnika i wentylatora, ma PID oraz sterowanie pogodowe, wbudowany moduł internetowy, czujnik pogodowy i pokojowy, obsługuje 4 pompy i 2 zawory mieszające, można zaprogramować pracę kotła na cały tydzień.


Kocioł na ekogroszek i pellet do programu Czyste Powietrze

Kocioł posiada wydłużony obieg spalin oraz ogniotrwałe płyty ceramiczne. Są one katalizatorami dopalania dymu. Nagrzewają się podnosząc temperaturę wewnątrz komory paleniskowej co sprzyja pełnemu dopaleniu spalin. Dzięki temu kocioł OgniwO Eko Plus + niewiele spala i ma niską emisję pyłów.

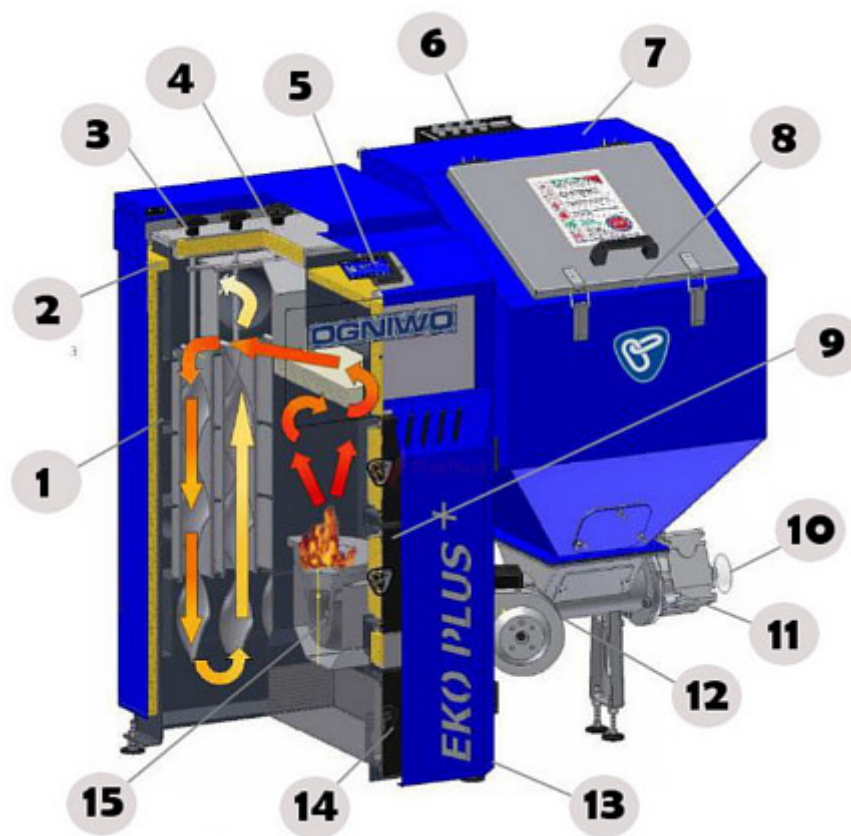

1 - płaszcz wodny, **2** - izolacja termiczna, **3** - mechanizm czyszczenia wymiennika, **4** - pokrywa wyczystna, **5,6** - sterownik eCoal, **7** - zbiornik paliwa, **8** - czujnik otwarcia zasobnika, **9** - drzwiczki rewizyjne, **10** - czujnik zerwania zawleczki, **11** - motoreduktor, **12** - czujnik temperatury podajnika, **13** - pokrywa osłonowa drzwiczek, **14** - drzwiczki popielnikowe, **15** - palnik retortowy Eko Plus +.


Palnikiem na ekogroszek i pelet

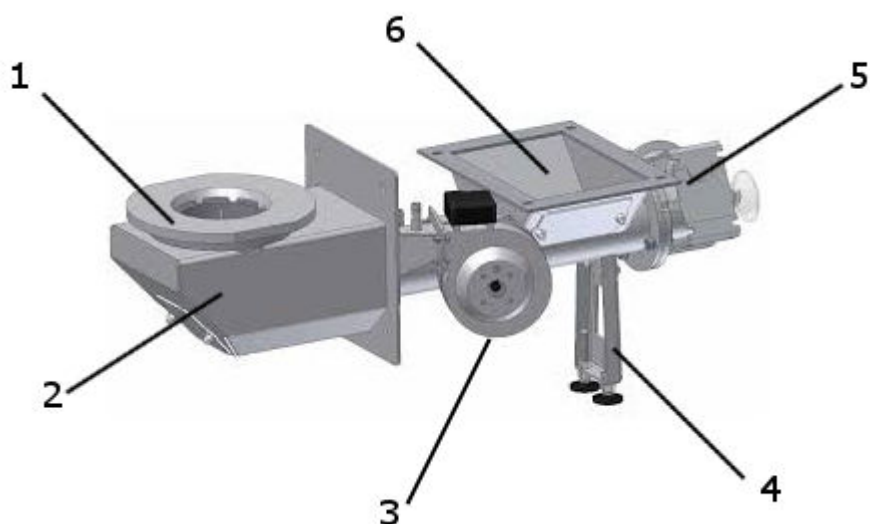

1-ruszt żeliwny, 2-obudowa stalowa, 3-wentylator, 4-wspornik podajnika, 5-napęd ślimaka, 6-zasyp paliwa.

Palnik typu retortowego umożliwia spalanie ekogroszku o uziarnieniu 5-25 mm oraz pelletu drzewnego. Ruszt palnika wykonano z żeliwa, korpus podajnika wykonano ze stali kotłowej a ślimak ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Eko Plus + jest wykonany z materiałów odpornych na trudne warunki pracy i korozję.

Wymiary Ogniwko Eko Plus + 16 kW

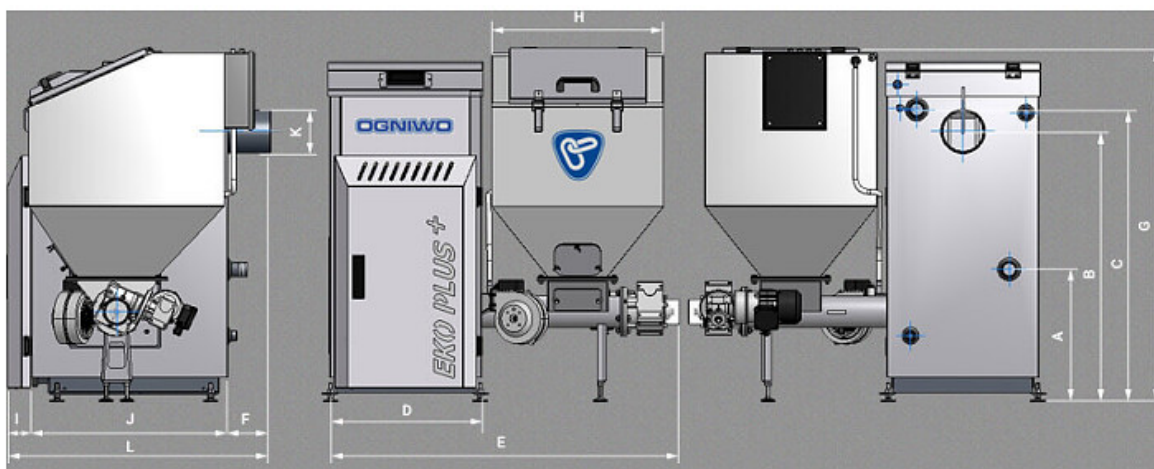

A - 40,5 cm, **B** - 92,0 cm, **C** - 99,0 cm, **D** - 50,0 cm, **F** - 13,5 cm, **G** - 115,0 cm, **H** - 56,0 cm, **I** - 7,6 cm, **J** - 64,0 cm, **K** - 14,0 cm, **L** - 85,5 cm.