



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Defro DHP Premium 16 HM Monoblok

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R290 propan

Rodzaj: Pompa ciepła

Cena

43 999,00 PLN

Opis produktu

Pompa ciepła Defro DHP 16 HM

Pompa została zaprojektowana i wykonana w Polsce specjalnie dla polskich warunków klimatycznych.

Urządzenie cechuje się niezwykle prostym montażem:

- jest to pompa typu monoblok więc nie wymaga uprawnień typu F-gaz ponieważ układ chłodniczy jest tutaj hermetycznie zamknięty,
- jest to urządzenie typu plug-in, podłączenie elektryczne polega na połączeniu jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną przewodem dostarczonym w zestawie z pompą, a następnie wpięciu jednostki wewnętrznej do gniazda wtykowego za pomocą przewodu z wtyczką również dostarczonego w zestawie.

Te zalety pompy ciepła Defro DHP 16 pozwalają na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów przy montażu, skracają jego czas i koszty.



Zalety pompy ciepła Defro DHP 16 HM

- klasa efektywności energetycznej A++,
- najwyższej klasy sprężarka spiralna Emerson Copeland Scroll,
- kolorowy wyświetlacz, intuicyjny sterownik,
- licznik energii elektrycznej, COP i mocy grzewczej,
- wyjątkowo wysoka wydajność zwłaszcza w niskich temperaturach,
- parametry pracy w warunkach A-15/W35: moc grzewcza/ COP: 9,2 kW / 3,00
- praca pompy ciepła nawet przy temperaturze - 25 st C
- funkcja chłodzenia w standardzie,
- w zestawie hydromoduł z zaworem przełączającym c.o./c.w.u., pompa obiegowa, moduł sterujący, grzałka elektryczna 6 kW.

Budowa jednostki zewnętrznej pompy ciepła Defro DHP 16




1 - wentylator, **2** - parownik, **3** - najwyższej klasy sprężarka spiralna Emerson Copeland Scroll, **4** - skraplacz, **5** - elektroniczny zawór rozprężny, **6** - zawór bezpieczeństwa, **7** - sterownik obiegu chłodniczego, **8** - taca ociekowa.

Budowa jednostki wewnętrznej pompy ciepła Defro DHP 16 HM



1 - przyłącza elektryczne i czujniki, **2** - zasilanie z jednostki zewnętrznej, **3** - zasilanie c.o. i c.w.u., **4** - kolorowy wyświetlacz, **5** - metalowa obudowa, **6** - grzałka elektryczna 6 kW, **7** - pompa obiegu, **8** - przepływomierz, **9** - licznik energii elektrycznej, **10** - sterownik.

Wymiary pompy ciepła Defro DHP 16 HM

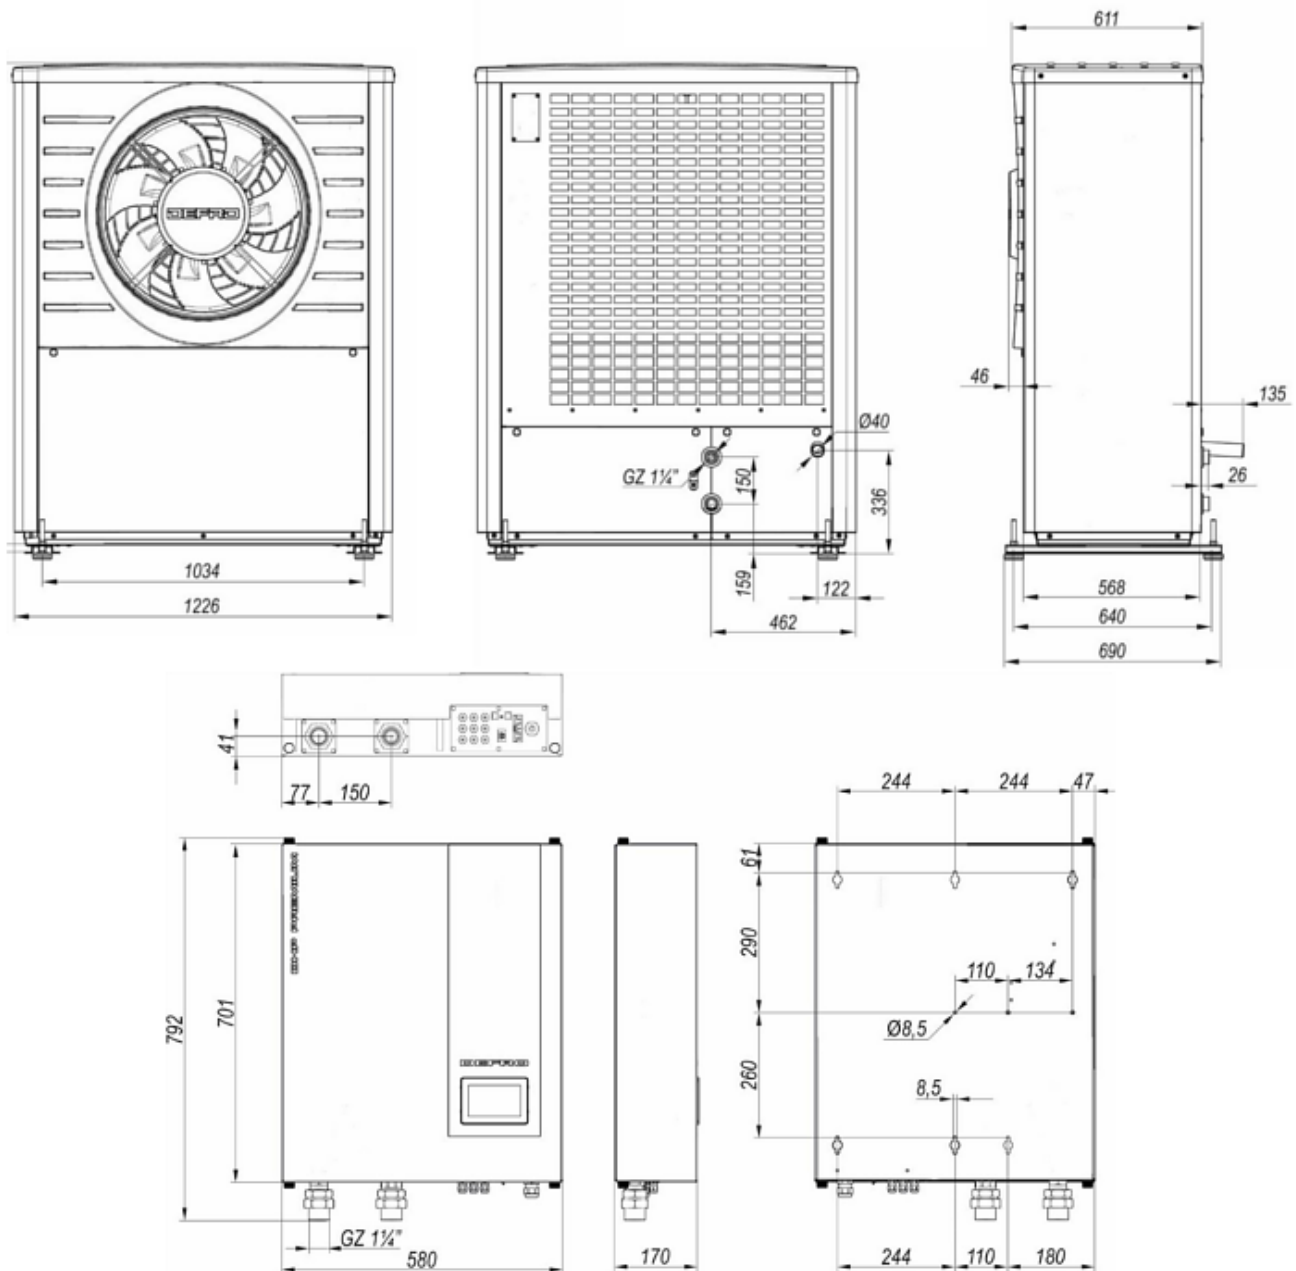

Specyfikacja pompy ciepła Defro DHP 16

Moc grzewcza / COP (przy A7/W35) 16,3 kW / 4.8

Moc grzewcza / COP (przy A2/W35) 13,0 kW / 3.8

Moc grzewcza / COP (przy A-7/W35) 10,7 kW / 3.2

Moc grzewcza / COP (przy A-15/W35) 9,2 kW / 3.0

Klasa efektywności energetycznej (temp zasilania 25 st C) A++

Maksymalna temperatura zasilania 65 st C

Czynnik chłodniczy R290 - propan 4 kg

Sprężarka Copeland Scroll

Dolna / górna granica temperatury powietrza dla pracy pompy: -25stC / 35 stC

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz/na zewn. tryb nocny/ w pomieszczeniu 64 / 43 / 43 dB

Napięcie zasilania 3x400V 50Hz

Zabezpieczenie prądowe C 20A

Masa jednostki zewnętrznej 228 kg

Masa jednostki wewnętrznej 28 kg