



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Galmet Prima 8 GT Hybrydowy system grzewczy

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R32

Rodzaj: Zestaw z pompą ciepła

Cena

22 000,00 PLN

Opis produktu

Hybrydowy system grzewczy Prima 1F R32 8 GT G200

Zestaw składa się z :

- pompy ciepła Galmet 8 GT,
- wymiennika SGW(S) Tower Grand 200,
- bufora SG(B) 40,
- kompletu elektrycznego GE z grzałką 3 kW 6/4"
- zaworu 3 drogowego z siłownikiem do realizacji funkcji c.w.u.



Kompletny system grzewczy z pompą ciepła


- system 4w1: pompa ciepła, wymiennik cwu+bufor co+zawór 3D
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- praca pompy w temperaturze do -25 °C
- temperatura na wyjściu do 65°C
- tryb TURBO - ekspresowe podgrzanie ciepłej wody użytkowej
- wymiennik z powiększoną wężownicą (2m²)
- wbudowana elektroniczna pompa obiegowa
- wbudowane naczynie przeponowe 8litrów
- sterowanie online przez aplikację w standardzie
- zabezpieczenie przed zamarzaniem
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia - brak konieczności posiadania uprawnień FGaz - łatwa i szybka instalacja

Parametry pompy Galmet 8 GT

- wymiary (wys x szer x głęb): 94,5cm x 138,5 cm x 52,6 cm
- waga: 103 kg
- moc grzewcza A7W35: 8,4 kW
- COP A7W35: 5,15

- moc grzewcza A7W55: 7,5 kW
- COP A7W55: 3,18
- moc chłodnicza A35W7: 7,45 kW
- EER A35W7: 3,35
- króćce przyłączeniowe: 5/4"
- maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego: 65°C
- napięcie i częstotliwość zasilania: 22-240 V 50 Hz
- wbudowana grzałka elektryczna: 3 kW
- moc akustyczna: 59 dB
- czynnik chłodniczy: R32

Wymiary bojlera Tower Grand 200

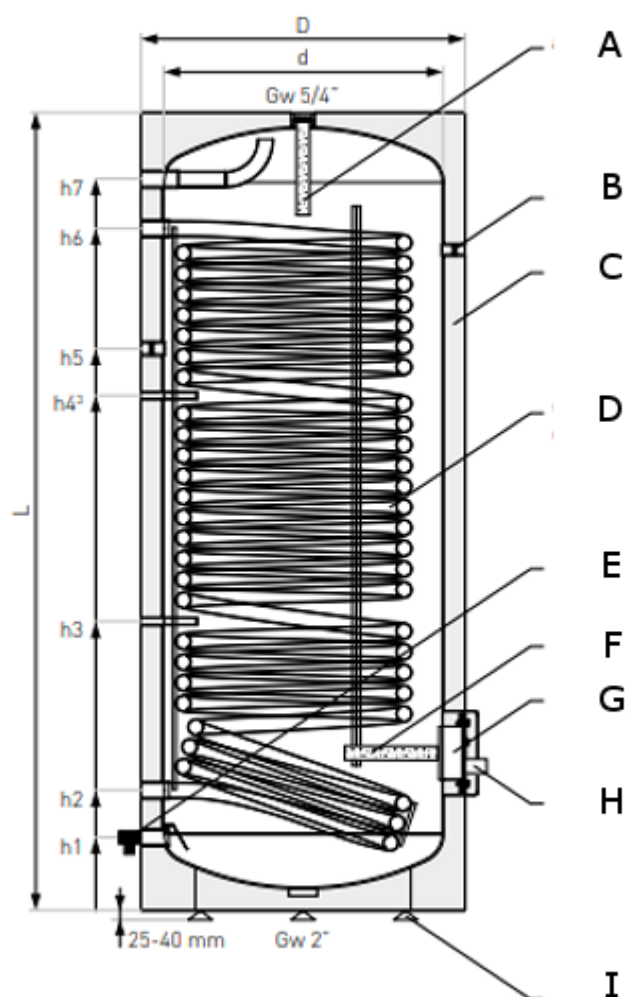

A - anoda magnezowa, **B** - termometr 1/2 GW, **C** - izolacja, **E** - duża węzownica do pomp ciepła, **F** - zawór bezpieczeństwa, **G** - anoda magnezowa, **H** - rewizja (wewn. 12,0 cm, zewn. 18,0 cm), **I** - Gw 6/4 " na komplet elektryczny GE

D średnica zewnętrzna - 67,0 cm, **d średnica wewnętrzna** - 55,0 cm, **h1** dopływ zimnej wody - 1" GW 13,0 cm, **h2** powrót z węzownic - 1" GW 20,5 cm, **h3** osłona czujnika I - 3/8" 42,5 cm, **h4** osłona czujnika II- , **h5** cyrkulacja - 3/4" 65,5 cm, **h6** zasilania węzownicy - 1" 90,0 cm, **h7** odpływ cwu - 1" 97,5 cm. L - 114,0 cm, D - 67,0 cm, d - 55,0 cm