



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Defro Firewood 24 kW kocioł zgazowujący na dofinansowanie

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 24

Rodzaj paliwa: pellet

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

9 475,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Poziom wyposażenia: Tylko fabryczny miarkownik spalania Sterownik elektroniczny + wentylator wyciągowy

Opis produktu

Kocioł zgazowujący drewno Defro Firewood 24 kW


Kocioł zgazowujący drewno Defro Firewood 24 kW posiada certyfikat 5 klasy czystości spalin i Ecodesign. Jest przeznaczony do dofinansowania z programu czyste Powietrze. Nadaje się do montażu w instalacjach systemu otwartego jak i zamkniętego, grawitacyjnych i pompowych. Spalanie drewna odbywa się na ruszcie żeliwnym, sterować nim można za pomocą miarkownika ciągu, elektronicznego miarkownika ciągu lub sterownika elektronicznego z PiD.

Zalety kotła na drewno Defro Firewood 24 kW



- duża komora spalania **35,8 x 41,0 x 40,0 cm**
- szerokie drzwiczki załadownicze **41,0 x 24,0 cm**
- wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali wysokogatunkowej
- wysoka sprawność cieplna **90,7%**
- przeznaczony do montażu w **układzie otwartym** a po montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła również w **układzie zamkniętym**
- regulacja dopływu powietrza wtórnego **z lewej i z prawej** strony kotła
- wyposażony w **wizjer** - kontrola procesu spalania
- **zmiana kierunku otwierania drzwiczek** górnych i środkowych
- certyfikat **5 klasy** + certyfikat **Ecodesign** + klasa efektywności energetycznej **A+**
- **dofinansowany z programu Czyste Powietrze**

Budowa kotła na drewno Defro Firewood 24 kW

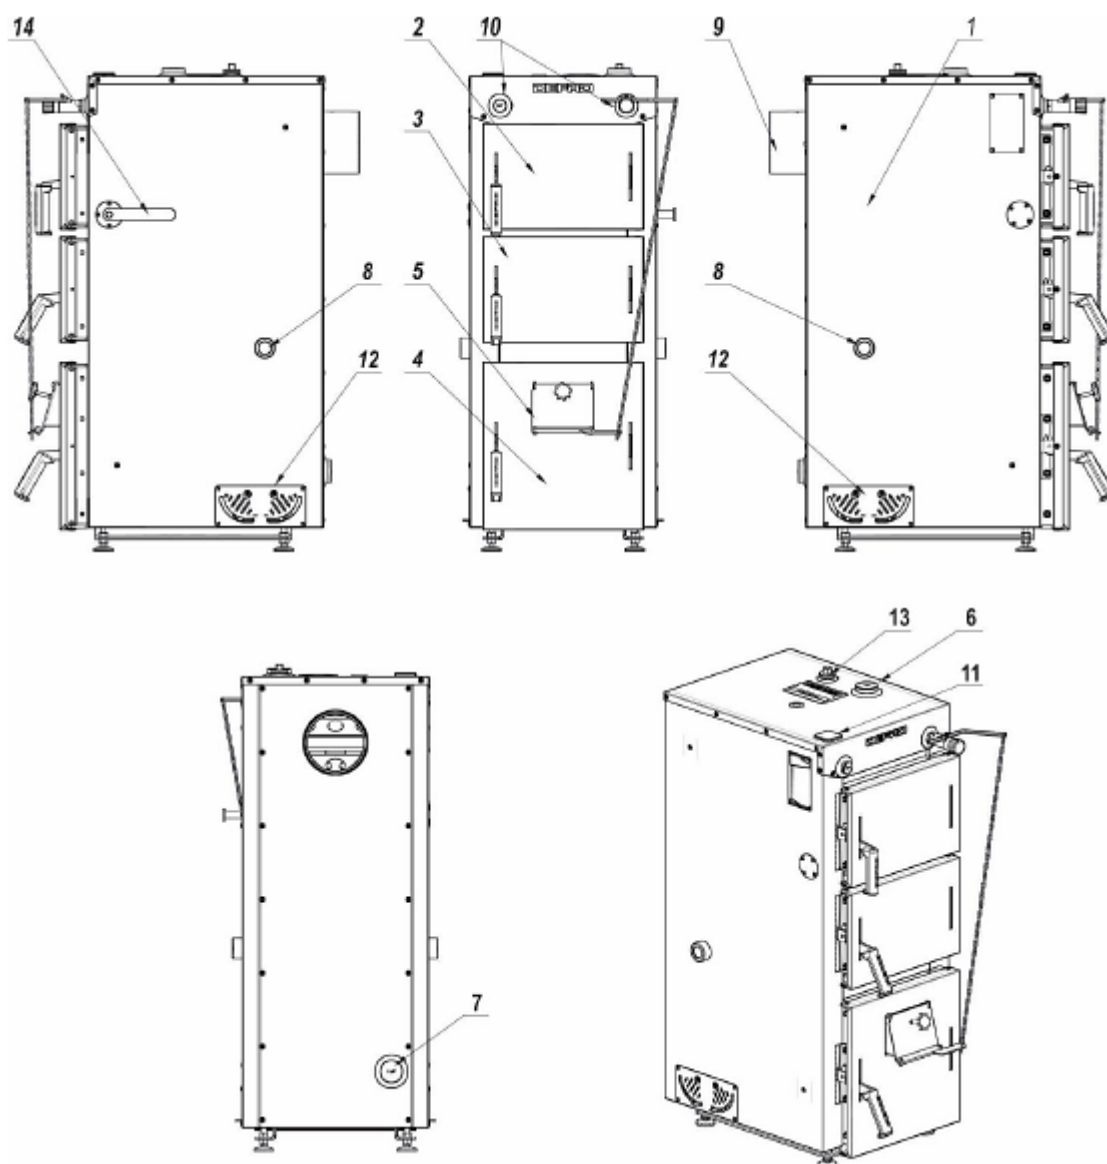

1 - korpus stalowy z izolacją termiczną, **2** - drzwi wyczystne, **3** - drzwi zasypowe, **4** - drzwi paleniskowo-popielnikowe, **5** - przepustnica powietrza pierwotnego, **6** - króciec zasilania 1 1/2", **7** - króciec powrotny 1 1/2", **8** - wizjer, **9** - czopuch, **10** - króciec do montażu miarkownika ciągu, **11** - termometr, **12** - przepustnica powietrza wtórnego dyszy, **13** - króciec 1" do podłączenia zabezpieczenia w systemie zamkniętym, **14** - dźwignia krótkiego obiegu.

Wymiary kotła zgazowującego drewno Defro Firewood 24 kW

