



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Pakiet Deher Airtherm 23

Producent: Deher

Czas wysyłki: 24 Godziny

Typ: Monoblok

Czynnik chłodniczy: R32

Rodzaj: Zestaw z pompą ciepła

Cena

38 999,00 PLN

Opis produktu

Gotowa kotłownia z pompą ciepła Deher Airtherm 23

Prezentujemy przygotowany przez specjalistów firmy Deher kompletny pakiet grzewczy składający się z pompy ciepła i kompletnego zestawu urządzeń dodatkowych niezbędnych do budowy systemu ogrzewania. Pakiet pozwala na zaoszczędzenie czasu i jest gwarancją prawidłowego doboru współpracujących ze sobą urządzeń co przełoży się na optymalną pracę instalacji grzewczej, wykluczy ryzyko awarii w przyszłości i zminimalizuje koszty.

Zestaw składa się z :

- pompy ciepła Deher Airtherm 23 EVI DC,
- wymiennika cwu do pomp ciepła o pojemności 300 litrów z wężownicą spiralną 3,2 m²,
- bufora do pomp ciepła o pojemności 150 litrów,
- zaworu mieszającego 3-drogowego EXT z siłownikiem,
- grzałki elektrycznej do wymiennika cwu o mocy 2 kW
- grzałki elektrycznej do bufora o mocy 6 kW
- pompy obiegowej WITA Delta Maxi 80-25/180 LED
- moduł internetowy




Kompletny system grzewczy z pompą ciepła Deher

- pakiet 8w1 - kompletna kotłownia z pompą ciepła
- ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- praca pompy w temperaturze do -25 °C
- temperatura na wyjściu do 65°C
- sprężarka Panasonic z technologią EVI - bezpośredniego wtrysku pary do sprężarki
- wymiennik z powiększoną węzownicą (3,2 m²)
- elektroniczna pompa obiegowa
- obsługa 3 obiegów grzewczych (w tym 2 obiegów z zaworami mieszającymi)
- sterownie online przez aplikację w standardzie
- brak potrzeby ingerencji w układ chłodniczy podczas montażu i uruchomienia -
brak konieczności posiadania uprawnień FGaz - łatwa i szybka instalacja



Wymiennik cwu 300 litrów do pompy ciepła Deher Airtherm

- duża moc grzewcza dzięki wężownicy spiralnej o zwiększonej powierzchni 3,2 m²
- możliwość opcjonalnego ogrzewania wody za pomocą zainstalowanej grzałki 2 kW
- ochrona dzięki warstwie emalii ceramicznej i zastosowaniu anody magnezowej
- izolacja z pianki poliuretanowej,
- zewnętrzna zdejmowalna osłona skay
- pojemność nominalna 300 litrów, rzeczywista 290 litry
- moc grzewcza wężownicy 69,0 kW
- wydajność wężownicy 1720 l/h
- maksymalna temperatura zbiornika 95 C
- maksymalne ciśnienie zbiornika 6 bar
- maksymalna temperatura wężownicy 110 C
- maksymalne ciśnienie wężownicy 16 bar
- waga 145 kg
- klasa efektywności energetycznej B

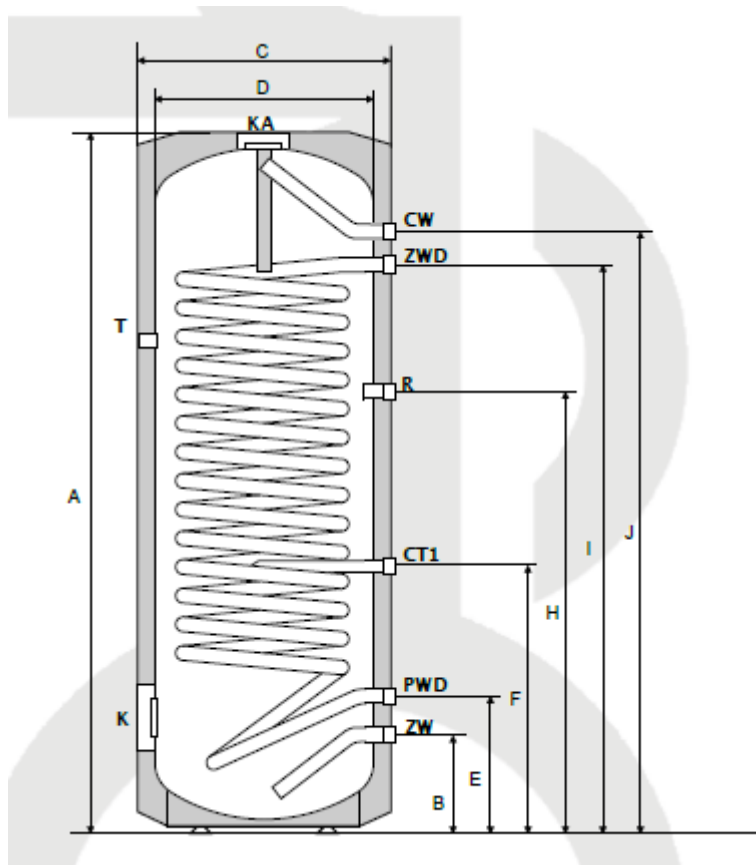

A - 152,0 cm, **B** - 21,0 cm, **C** - 65,0 cm, **D** - 55,0 cm, **E** - 28,0 cm, **F** - 76,0 cm, **H** - 93,0 cm, **I** - 117,5 cm, **J** - 124,0 cm

CW - wylot ciepłej wody G 3/4" W/F, **CT1** - tuleja na czujnik temp G 1/2" W/F, **R** - króciec cyrkulacji G 3/4" W/F, **ZWD** - zasilanie węzownicy dolnej G 1" W/F, **PWD** - powrót węzownicy dolnej G 1" W/F, **ZW** - wlot zimnej wody G 3/4" W/F, **T** - termimetr, **K** - przyłącz kołnierzowy, **KA** - przyłącz kołnierzowy z anodą