



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Defro Gamma II 30 kW

Producent: Defro

Czas wysyłki: Niedostępny

Moc [kW]: 30

Rodzaj paliwa: pellet

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

19 499,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona podajnika: Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

Opis produktu

Defro Gamma II 30 kW

Gamma jest idealnym wyborem dla użytkowników ceniących bezobsługowość kotła. W celu stworzenia maksymalnego komfortu obsługi producent wyposażył ten model w system czyszczenia wymiennika. Czyszczenie odbywa się automatycznie - uruchamia je sterownik. Użytkownik musi jedynie uzupełniać pellet w zbiorniku i usuwać popiół.

Dodatkowym atutem tego modelu jest jego konstrukcja. Palnik z podajnikiem zostały zabudowane pod koszem na pellet dzięki czemu nie ma żadnych wystających elementów co ułatwia montaż kotła w mniejszych kotłowniach.


Gamma II jest rozbudowaną wersją kotła Gamma. Posiada możliwość sterownia dwoma siłownikami zaworów mieszających, korpus kotła ma większą pojemność wodną a kosz zmeści więcej pelletu.



Kocioł z podajnikiem na pelet

- certyfikat 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign, **kocioł na dofinansowanie**,
- sprawność do **89%** klasa efektywności energetycznej **A+**,
- sterownik z obsługą 4 pomp i 2 zaworów mieszających,
- sterowanie **PID** i **Adaptive Control**,
- jest przeznaczony do montażu w układzie otwartym oraz układzie zamkniętym,
- **samoczyszczący się palnik pelletowy**,
- system **automatycznego czyszczenia wymiennika** - kocioł nie wymaga ręcznego czyszczenia,
- stopki poziomujące, komplet narzędzi do czyszczenia.

Wymiary Defro Gamma II 30 kW

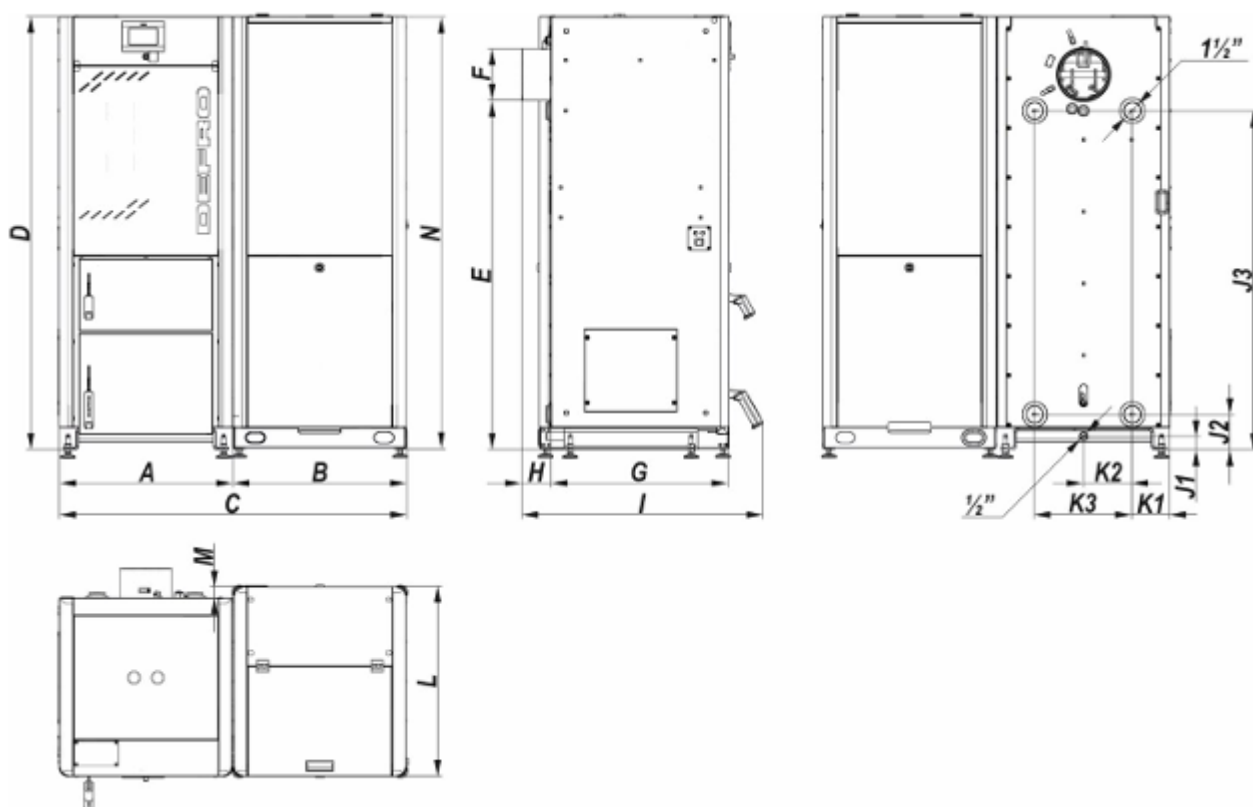

A- 75,7 cm, B- 80,5 cm, C- 156,0 cm, D- 149,5 cm, E- 120,6 cm, F- 17,8 cm, G- 61,7 cm, H- 10,0 cm, I- 83,1 cm, J1 - 4,5 cm, J2 - 12,0 cm, J3 - 117,0 cm, K1 - 13,0 cm, K2 - 24,4 cm, K3 - 48,8 cm, L - 65,5 cm, M - 3,9 cm, N - 149,5 cm