



Zębiec Venus Eco 16 kW + bufor 800

Producent: Zębiec

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 16

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

12 499,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz poziom wyposażenia: bez dodatkowego sterowania , + mechaniczny miarkownik spalania , + elektroniczny miarkownik spalania + sterownik elektroniczny i wentylator

Opis produktu

Zębiec Venus Eco 16 kW + bufor 800

Zestaw dwóch uzupełniających się produktów: kotła na paliwo stałe o mocy 16 kW i bufora o pojemności 800 litrów.

- zapewnia prawidłową pracę kotła zgodnie z wytycznymi producenta
- gwarantuje spełnianie wymogów 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign

Zębiec Wenus Eco 16 kW jest kotłem dolnego spalania

Zębiec Wenus Eco 16 kW to wydajny kocioł dolnego spalania wyposażony w katalizatory dopalania spalin i zaworowrywacze oraz ruszt wodny z dodatkowym rusztem ruchomym do odpopielania paleniska.

Zębiec Wenus Eco jest kotłem dolnego spalania co oznacza, że ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla.


Zalety kotła węglowego Zębiec Wenus Eco 16 kW



- duża komora spalania o pojemności 24 litry (ok 17 kg węgla)
- wydajny wymiennik pionowy z przelotowymi wyczystkami i przepustnicami powietrza wtórnego,

- zamontowany termometr,
- gruba izolacja termiczna drzwiczek,
- stal kotłowa P265GH,
- ruszt wodny i żeliwny ruszt ruchomy,
- posiada krótki obieg spalin,
- zawirowywacze spalin i szamotowe katalizatory dopalania spalin,
- możliwość zamontowania sterownika z wentylatorem nadmuchowym,
- kocioł można montować w układzie otwartym i zamkniętym.

Wymiary kotła Zębiec Wenus Eco 16 kW

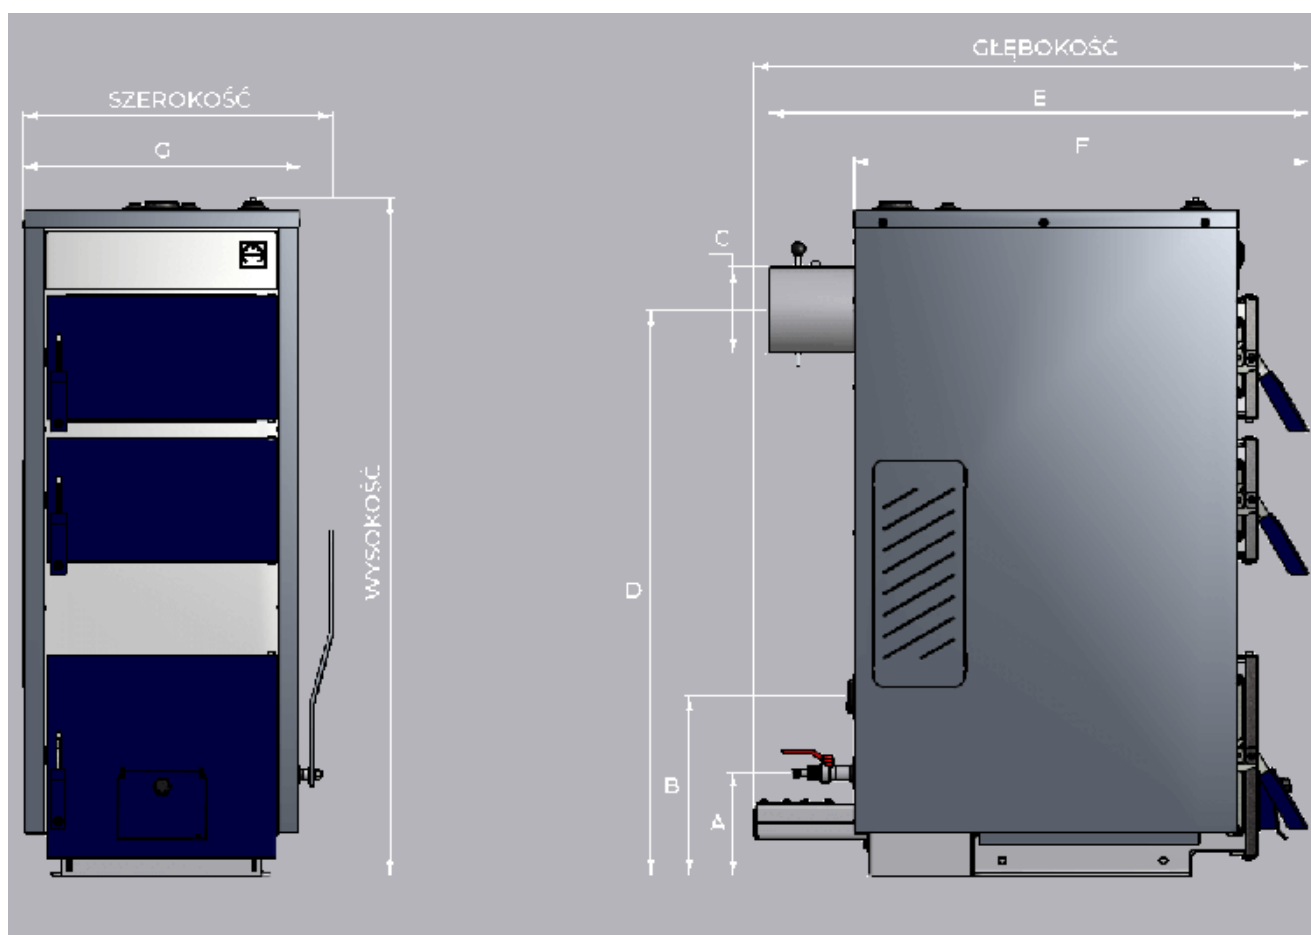

Wysokość: 117,4 cm, **szerokość:** 51,3 cm, **głębokość:** 100,4 cm, **A** - 17,5 cm, **B** - 33,2 cm, **C** - 15,9 cm, **D** - 97,1 cm, **E** - 100,4 cm, **F** - 84,5 cm, **G** - 45,6 cm.

Bufor Defro DBO S 800

Defro DBO to bufor przeznaczony do magazynowania wody grzewczej lub

glikolu. Zbiornik odpowiada za gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie nadmiaru ciepłej wody grzewczej z różnych źródeł ciepła, takich jak: kotły pelletowe, kotły na ekogroszek, kotły zasypowe czy pompy ciepła.

- izolacja z pianki polistyrenowej,
- osłona zewnętrzna z tworzywa w kolorze szarym,
- pojemność magazynowa 789l
- strata postojowa 134,09 W
- klasa efektywności energetycznej C,
- max ciśnienie 3 bar,
- max temperatura 90°C,
- waga: 120 kg