



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Bufor Cordivari VB 200 I

Nr katalogowy: 741

Producent: Cordivari

Czas wysyłki: Niedostępny

Cena

2 199,00 PLN

Opis produktu

Bufor Cordivari 200 litrów

Cordivari VB 200 - włoski stalowy zbiornik akumulacyjny - bufor ciepła. W przeciwieństwie do większości buforów charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, dzięki którym można go zastosować nawet w niewielkich kotłowniach.



Bufor ma pojemność 180 litrów i jest wykonany ze stali.

Z zewnątrz zbiornik jest osłonięty warstwą izolacji cieplnej - twardej pianki poliuretanowej.

Całość jest osłonięta estetyczną obudową ze skaju, którą można demontować.

Bufor wyposażono w liczne króćce przyłączeniowe umożliwiające pracę w rozbudowanych instalacjach grzewczych.

Maksymalna temperatura czynnika roboczego wynosi 99°C.

Maksymalne ciśnienie 3 bar.


Rozmiary zbiornika: średnica 55,0 cm, wysokość 129,9 cm.

Jak działa bufor?

Zadaniem bufora jest magazynowanie energii (gorącej wody) i późniejsze przekazywanie jej do instalacji. Może też pełnić funkcję sprzęgła hydraulicznego.

Z jakimi urządzeniami może współpracować?

Bufory współpracują z kotłami na paliwo stałe, kotłami elektrycznymi, pompami ciepła, systemami solarnymi.

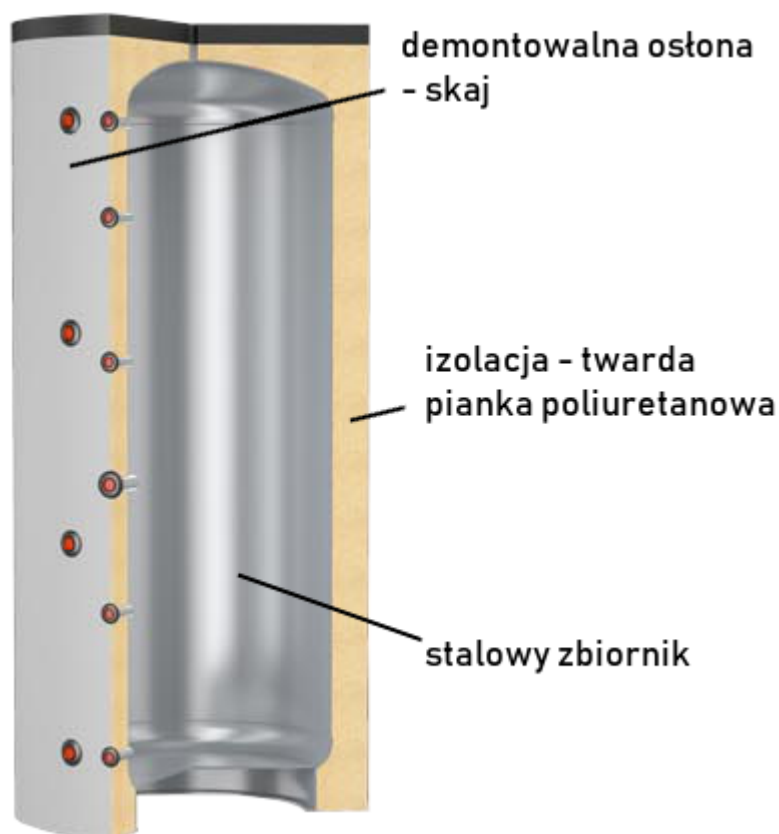

Jakie zalety ma stosowanie buforów?

Przy współpracy z kotłem na paliwo stałe zbiornik poprawia równomierny odbiór ciepła. Pozwala to na pracę kotła z jego mocą znamionową co przekłada się na jego większą sprawność czyli mniejsze zużycie opału i dłuższą żywotność.

Przy współpracy z pompą ciepła zadaniem bufora jest zwiększenie ilości wody w układzie grzewczym. Bufor pozwala pompie uruchamiać się rzadziej ale na dłużej co wpływa pozytywnie na żywotność sprężarki.

Przy współpracy z kotłami elektrycznymi bufor ciepła pozwala na magazynowanie ciepła wyprodukowanego podczas tanich taryf nocnych.

Pojemność magazynowa: 180 litrów


Maksymalne ciśnienie pracy: 3 bar

Maksymalna temperatura pracy: 99 °C

Gwarancja: 5 lat na szczelność zbiornika.

Klasa efektywności energetycznej: C

Dostawa gratis na terenie całego kraju.

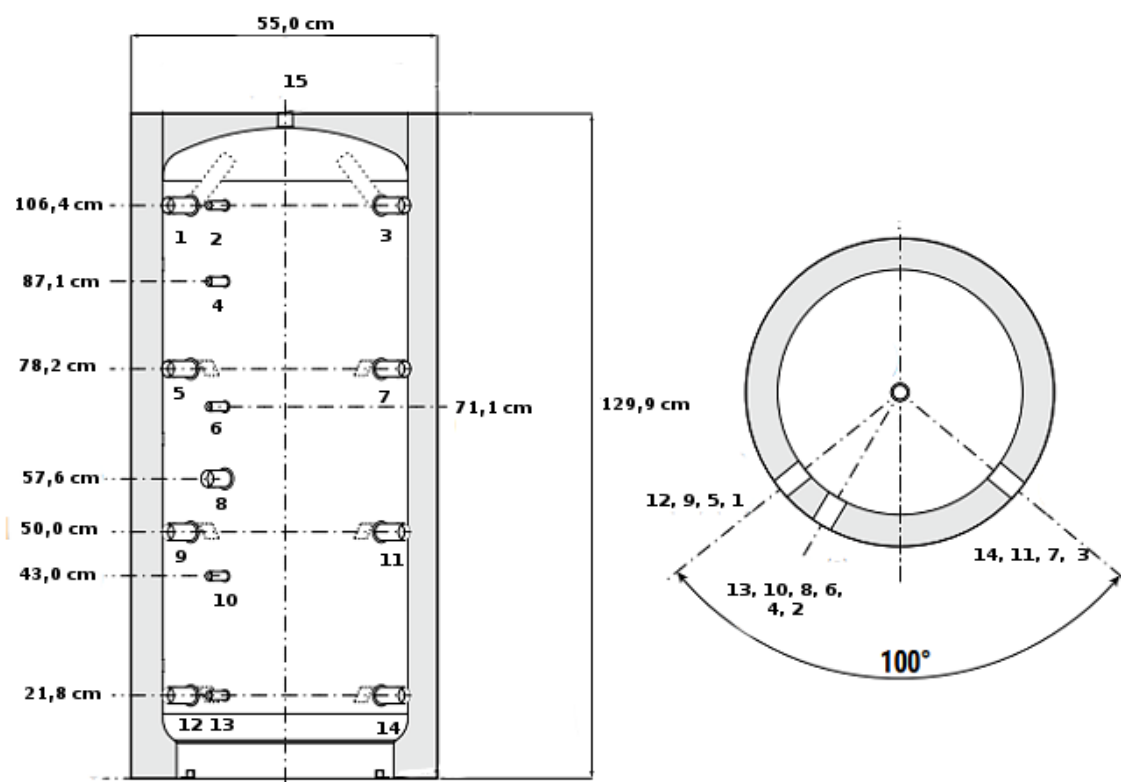

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 - zasilanie z kotła 1 1/2" | 11 - powrót do kotła 1 1/2" |
| 2 - króciec 1/2" | 12 - powrót do kotła 1 1/2" |
| 3 - zasilanie z kotła 1 1/2" | 13 - króciec 1/2" |
| 4 - króciec 1/2" | 14 - powrót do kotła 1 1/2" |
| 5 - zasilanie z kotła 1 1/2" | |
| 6 - króciec 1/2" | |
| 7 - zasilanie z kotła 1 1/2" | |
| 8 - króciec grzałki elektrycznej 1 1/2" | |
| 9 - powrót do kotła 1 1/2" | |
| 10 - króciec 1/2" | |