



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Krzaczek SKG 20 kW

Producent: Krzaczek

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 20

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

7 799,00 PLN

Opis produktu

Krzaczek SKG 20 kW

Krzaczek SKG to bardzo uniwersalny kocioł dolnego spalania. Ma niewielkie rozmiary a przy tym pojemną komorę spalania. Użytkownik może samodzielnie decydować o kierunku otwierania drzwiczek, możliwe jest też samodzielny wybór miejsca montażu czopucha: od góry lub do tyłu kotła.

Kocioł posiada certyfikat 5 klasy czystości spalin oraz Ecodesign.

Krzaczek SKG jest kotłem dolnego spalania


Jako kocioł dolnego spalania ma znacznie większą wydajność niż kotły starego typu. Charakteryzuje go również większa stałopalność czyli dłuższe odstępy czasowe między kolejnym zasypywaniem węgla. Kocioł SKG ma sprawność cieplną osiągającą wartości do 92%.

Zalety kotła węglowego Krzeczek SKG



- duża komora spalania i szerokie drzwi załadownicze,
- miarkownik ciągu sterujący procesem spalania,
- możliwość zmiany kierunku otwieranie drzwiczek,
- czopuch montowany od góry lub do tyłu kotła,
- niska emisja pyłów dzięki zastosowaniu katalizatorów dopalających dym,
- żeliwny ruszt ruchomy napędzany ruchomą stopą,
- w opcji za dopłatą jest dostępny wentylator wyciągowy oraz sterownik.

Wymiary kotła Krzaczek SKG 20 kW

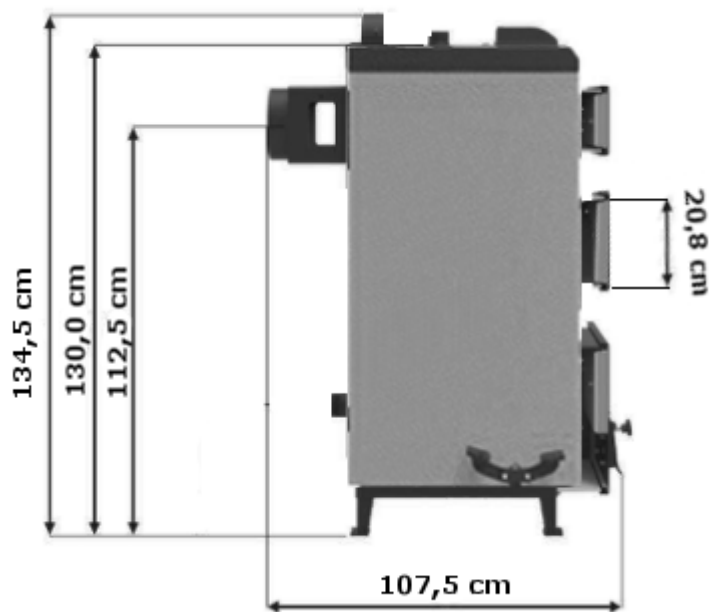

Parametry kotła Krzaczek SKG 20 kW

Zakres mocy: 6,0 - 20,0 kW

Powierzchnia grzewcza kotła: 1,6 m²

Masa bez wody: 282 kg

Pojemność wodna: 62 litry

Orientacyjna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 160 - 210 m²

Klasa efektywności energetycznej: B

Średnica czopucha: 16 cm

Króćce zasilania i powrotu: 2"

Gwarancja: 5 lat na szczelność wymiennika

Kocioł jest przeznaczony do współpracy z buforem ciepła.