



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Filtr magnetyczny DN25

Kod EAN: 5902539200898

Czas wysyłki: 24 Godziny

Moc [kW]: 45

Rodzaj paliwa: węgiel orzech

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

Cena

399,00 PLN

Opis produktu

Filtr magnetyczny separator zanieczyszczeń Goshe DN25

Separator magnetyczny jest niezbędny w instalacjach centralnego ogrzewania ponieważ służy do oczyszczania wody z piasku i rdzy. Drobinki te mogą uszkodzić pompę obiegową, przyspieszyć zużycie zaworów lub zablokować przepływ przez wymiennik ciepła, kaloryfer itp. W zestawie znajduje się też dwufunkcyjny klucz montażowy do rozkręcania korpusu i zmiany pozycji montażowej.



- korpus wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym
- siatka filtrująca wykonana z plastiku
- magnes neodymowy 9000 G
- zakres temperatur 0 - 90 C
- maksymalne ciśnienie wejściowe 4bar
- maksymalny przepływ 3,0 m³/h
- przyłącza: 1" GW
- Kvs 6,9 m³/h
- uszczelnienie: EPDM


Montaż filtra magnetycznego Goshe

Dzięki specjalnej konstrukcji separator Goshe można montować w pozycji pionowej,

poziomej lub skośnej.

Zanieczyszczenia można usuwać podczas normalnej pracy instalacji.

Rekomendowane miejsce podłączenia jest na powrocie kotła (A) ale dopuszcza się montaż na zasilaniu kotła (B).

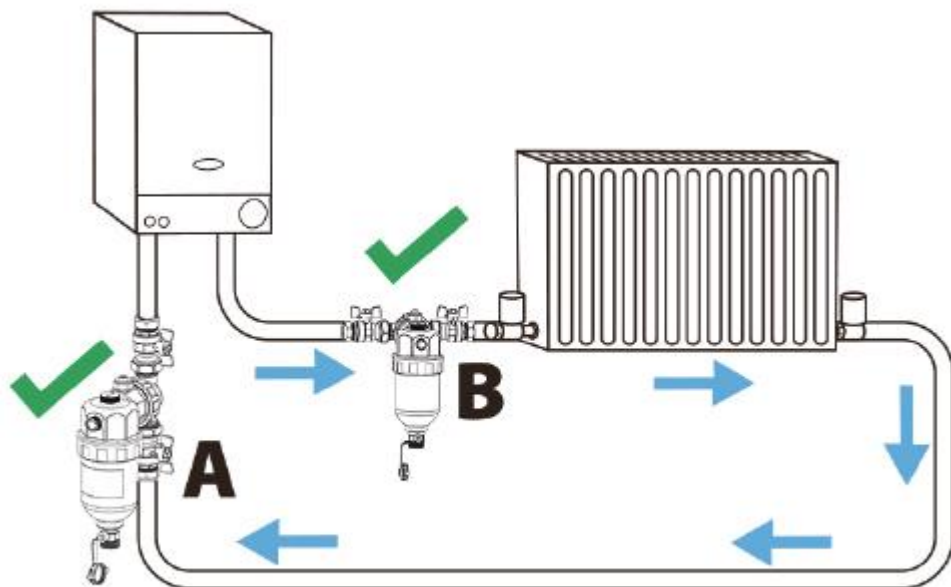

Wymiary separatora magnetycznego Goshe

